

NEW AIR

CATALOGUE
DE PRODUIT 2024



DESCRIPTION DES LOGOS

Types de prises :



NEMA 5- 15P



NEMA 5- 20P



NEMA 6- 20P



NEMA 6- 30P

Garanties :



GARANTIE 1 AN SUR LES
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE



GARANTIE 2 ANS SUR LES
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE



GARANTIE 3 ANS SUR LES
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE



GARANTIE 5 ANS SUR LES
COMPRESSEURS

Eco-Énergétique :



RÉFRIGÉRANT
NATUREL

Température :



PRÉSENTOIR
CHAUFFANT

Certifications:



NOS PRODUITS SONT
TESTÉS INTERTEK ETL

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
VÉRIFIÉE

CONFORME À LA NORME UL STD .471
CONFORME À LA NORME NSF/ANSI STD.7

CERTIFIÉ SELON CSA STD.C22.2 NO.120

TABLE DES MATIÈRES

SÉRIE PREMIUM

Marchandiseur

5-7 Présentoirs Ouverts Chauffants

8-12 Présentoirs Ouverts Libre-Service

SÉRIE VISION

Marchandiseur

14-17 Marchandiseurs à portes vitrées avec enseigne

18-21 Marchandiseurs à portes vitrées sans enseigne

Acier Inoxydable

23-24 Réfrigérateurs en inox

25 Congélateurs en inox

27-29 Sous-comptoirs

31-33 Tables de préparation à salade & sandwichs

34-35 Tables de préparation à pizza

37-38 Bases réfrigérées

Congélateurs à crème glacée

40-42 Congélateurs à vitres courbées

43 Congélateurs à vitres horizontales

Refrigérateurs à bière

45-46 Distributeurs à Bière

47-49 Back bars

Présentoirs réfrigérés

51 Présentoirs vitrés verticaux

52-53 Présentoirs vitrés carré

54-54 Présentoirs à vitre courbée

56-57 Présentoirs réfrigérés par gravité

58 Présentoirs ouverts

Présentoirs de comptoir

60 Présentoirs Réfrigérés

61-63 Présentoirs libre-service

64 Présentoirs chauffants

65-66 Présentoirs spécialisés



**ÉLEVEZ
VOS
STANDARDS**

SÉRIE PREMIUM



Notre série premium offre des solutions haut de gamme pour les présentoirs chauffés et réfrigérés. Construite pour durer, la série premium est fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité et avec le plus grand soin afin de vous offrir les meilleurs produits.

PRÉSENTOIRS CHAUFFANTS LIBRE SERVICE

Idéal pour les restaurants, cafés, dépanneurs et supermarchés
Code de produits :NOM-39-HT



SÉRIE PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES

Rideau de nuit rabattable

Éclairage au DEL aux tons chauds sur le dessus du meuble et sous chaque étagère

La température de chaque étagère est contrôlée indépendamment

Pare-chocs avant et poignée pour accéder au panneau de commande

Exterieur et intérieur en acier inoxydable

4 roues et 2 pattes avant

Température : 65 à 71°C

NOM-39-HT

Dimensions extérieures 39" (l) x 30.5" (p) x 77" (h)

Dimensions intérieures 38" (l) x 21" (p) x 53" (h)

Capacité 439 L & 15.5 PI. CU

Voltage 208 V / 60 Hz / 1 PH
240 V / 60Hz / 1PH

Ampérage 17.11 A (208 V) 20 A (240 V)

Type de prise NEMA 6- 30P

Intérieur du panneau de commande : contrôle numérique séparé de la température et interrupteurs d'éclairage dans le tiroir inférieur



NEMA 6- 30P



PRÉSENTOIRS CHAUFFANTS

LIBRE SERVICE

Idéal pour les restaurants, cafés, dépanneurs et supermarchés
Code de produits : NOM-40-HT



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage au DEL aux tons chauds sur le dessus du meuble et sous chaque étagère

Rideau de nuit rabattable

La température de chaque étagère est contrôlée indépendamment

Contrôle numérique de la température et interrupteurs d'éclairage

Exterieur en acier inoxydable brossé noir

4 roulettes et 2 pieds avant

Température : 65 à 71°C

NOM-40-HT

Dimensions extérieures 39.5" (l) x 29" (p) x 78.75" (h)

Dimensions intérieures 36" (l) x 22.5" (p) x 49" (h)

Capacité 388 L & 13.8 Pl. CU

Voltage 208 V / 60 Hz / 1 PH
240 V / 60Hz / 1PH

Ampérage 17.12 A (208 V) 20 A (240 V)

Type de prise NEMA 6- 30P



NEMA 6- 30P

PRÉSENTOIRS CHAUFFANTS

LIBRE SERVICE - PROFIL MOYEN

Idéal pour les restaurants, cafés, dépanneurs et supermarchés

Code de produits : NOM-36-HTS



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage au DEL aux tons chauds sur le dessus du meuble et sous chaque étagère

Rideau de nuit rabattable

La température de chaque étagère est contrôlée indépendamment

Extérieur en acier inoxydable brossé noir

Contrôle numérique de la température avec interrupteur d'éclairage séparé

4 roulettes et 2 pieds avant

Température : 65 à 71°C

NOM-36-HTS

Dimensions extérieures 36" (l) x 35" (p) x 53.5" (h)

Dimensions intérieures 33.5" (l) x 23" (p) x 28" (h)

Capacité 171 L & 6.04 PI. CU

Voltage 208 V / 60 Hz / 1 PH
240 V / 60Hz / 1PH

Ampérage 13.70 A (208 V) 15.83 A (240 V)

Type de prise NEMA 6- 30P



NEMA 6- 30P



SÉRIE PREMIUM

PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS LIBRE SERVICE

Idéal pour les restaurants, cafés, dépanneurs et supermarchés
Code de produits :NOM-40-S



CARACTÉRISTIQUES

Rideau de nuit rabattable

Éclairage au DEL aux tons froids au dessus et sous chaque étagère

Extérieur en acier inoxydable brossé noir

4 étagères ajustables


Verre trempé double

Condenseur frontal avec filtre facile à nettoyer

Canaux d'étiquettes de prix

Contrôle numérique de la température avec interrupteur d'éclairage séparé

Température : 2 à 5°C

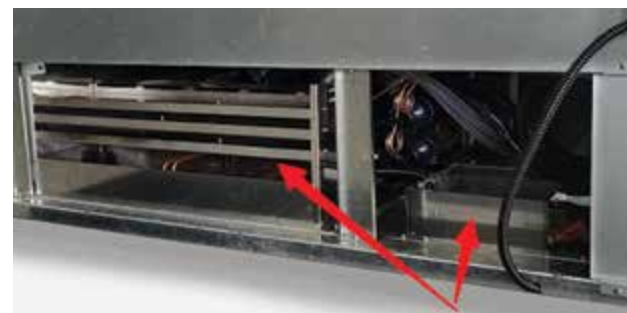

Élément chauffant du bac de récupération pour l'évaporation de la condensation



PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS LIBRE SERVICE

NOM-40-S

Dimensions extérieures 39.5" (l) x 30.25" (p) x 78.75" (h)

Dimensions intérieures 36" (l) x 22" (p) x 48" (h)

Capacité 510 L & 18 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 14 A / NEMA 5- 20P



NOM-52-S

Dimensions extérieures 51.25" (l) x 30.25" (p) x 78.75" (h)

Dimensions intérieures 48" (l) x 22" (p) x 48" (h)

Capacité 677 L & 23.9 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 14 A / NEMA 5- 20P



NOM-59-S

Dimensions extérieures 59.25" (l) x 33.25" (p) x 78.75" (h)

Dimensions intérieures 54.5" (l) x 23.5" (p) x 48" (h)

Capacité 768 L & 27.1 Pl. CU

Voltage 208 V - 230 V / 60 Hz / 1 PH

Ampérage / Type de prise 12.6 A / NEMA 6- 20P



NOM-71-S

Dimensions extérieures 71" (l) x 33.25" (p) x 78.75" (h)

Dimensions intérieures 65" (l) x 23.5" (p) x 48" (h)

Capacité 872 L & 30.8 Pl. CU

Voltage 208 V - 230 V / 60 Hz / 1 PH

Ampérage / Type de prise 12.6 A / NEMA 6- 20P



SÉRIE PREMIUM

PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS

LIBRE SERVICE - PROFIL MOYEN

Idéal pour les restaurants, cafés, dépanneurs et supermarchés

Code de produits :NOM-36-CDS



CARACTÉRISTIQUES

Rideau de nuit rabattable

Éclairage au DEL aux tons froids au dessus et sous chaque étagère

2 étagères ajustables en hauteur et angle

Verre trempé double

Extérieur en acier inoxydable brossé noir

Condenseur frontal avec filtre facile à nettoyer

Canaux d'étiquettes de prix

Contrôle numérique de la température avec interrupteur d'éclairage séparé

Élément chauffant du bac de récupération pour l'évaporation de la condensation

Température : 2 à 5°C

NOM-36-CDS

Dimensions extérieures 35.5" (l) x 35.75" (p) x 53.5" (h)

Dimensions intérieures 33.5" (l) x 23" (p) x 28" (h)

Capacité 191 L & 6.74 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 8.5 A / NEMA 5- 15P

NOM-48-CDS

Dimensions extérieures 47.25" (l) x 35.75" (p) x 53.5" (h)

Dimensions intérieures 42.5" (l) x 23" (p) x 28" (h)

Capacité 258 L & 9.11 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz / 1PH

Ampérage / Type de prise 8.5 A / NEMA 5- 15P



Elément chauffant de bac de récupération pour l'évaporation de la condensation



PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS

LIBRE SERVICE - PROFIL BAS

Idéal pour les restaurants, cafés, dépanneurs et supermarchés
Code de produits :NOM-36-LSB



Elément chauffant de bac de récupération pour l'évaporation de la condensation

CARACTÉRISTIQUES

Rideau de nuit rabattable

Verre trempé double

4 étagères de présentation

Extérieur en acier inoxydable brossé noir

Éclairage au DEL aux tons froids

Condenseur frontal avec filtre facile à nettoyer

Contrôle numérique de la température avec interrupteur séparé

Température : 2 à 5°C



NOM-36-LSB

Dimensions extérieures 35.5" (l) x 35.75" (p) x 41.5" (h)

Dimensions intérieures 32.25" (l) x 28" (p) x 16" (h)

Capacité 144 L & 5.08 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 7.8 A / NEMA 5- 15P

NOM-52-LSB

Dimensions extérieures 51.25" (l) x 35.75" (p) x 41.5" (h)

Dimensions intérieures 49" (l) x 23" (p) x 16" (h)

Capacité 215 L & 7.59 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz / 1PH

Ampérage / Type de prise 8.5 A / NEMA 5- 15P



PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS LIBRE SERVICE - COMBINÉ

Idéal pour les restaurants, boulangeries, dépanneurs et supermarchés
Code de produits : NCC-48-SS



CARACTÉRISTIQUES

Marchandiseur ouvert (section inférieure)

3 zones de température distinctes

Verre antibuée avec détail incurvé

Portes arrière coulissantes

Rideau de nuit standard

Contrôle numérique de la température Dixell

Intérieur en acier inoxydable miroir

Éclairage au DEL en haut de la section inférieure

Élément chauffant du bac de récupération pour l'évaporation de la condensation

Température : 2 à 5°C



NCC-36-SS

Dimensions extérieures	36" (l) x 32" (p) x 59" (h)
Dimensions intérieures	Dessus : 15.5" (l) x 13" (p) x 18" (h) Dessous : 32.5" (l) x 21" (p) x 13" (h)
Capacité	354 L & 12.5 PI. CU
Voltage	115 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	7.8 A / NEMA 5- 15P

NCC-48-SS

Dimensions extérieures	47.5" (l) x 32" (p) x 59" (h)
Dimensions intérieures	Dessus : 21.5" (l) x 13" (p) x 18" (h) Dessous : 44" (l) x 21" (p) x 13" (h)
Capacité	483 L & 17.06 PI. CU
Voltage	115 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	7.8 A / NEMA 5- 15P



MARCHANDISEURS À PORTES VITRÉES



MARCHANDISEURS À PORTES VITRÉES AVEC ENSEIGNE

Idéal pour les dépanneurs, les réceptions, les épiceries, les restaurants et les cafés
Code de produits :NGR-48-S



CARACTÉRISTIQUES

Panneau d'affichage au DEL et éclairage intérieur

Verre trempé double

Étagères ajustables robustes

Portes doubles à fermeture automatique avec fonction de maintien ouverte

Moteur d'évaporateur et condenseur plus efficaces

Roulettes (avec freins avant)

Température : 0 à 10°C

NGR-48-S

Dimensions extérieures 47.2" (l) x 25.4" (p) x 76.9" (h)

Dimensions intérieures 43.7" (l) x 23.4" (p) x 60.4" (h)

Capacité 1073 L & 38 Pl. CU

Voltage 110 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 7.0 A / NEMA 5- 15P

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



MARCHANDISEURS À PORTES VITRÉES AVEC ENSEIGNE



NGR-036-H

Dimensions extérieures
24" (l) x 24" (p) x 77.75" (h)

Dimensions intérieures
20" (l) x 18" (p) x 48" (h)

Capacité
370 L & 13 PI. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
1.8 A / NEMA 5- 15P



NGR-40-S

Dimensions extérieures
39.5" (l) x 29.25" (p) x 80.25" (h)

Dimensions intérieures
36" (l) x 21" (p) x 54" (h)

Capacité
772 L & 27.25 PI. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
3.8 A / NEMA 5- 15P



NGR-115-S

Dimensions extérieures
54.25" (l) x 31.5" (p) x 78.5" (h)

Dimensions intérieures
49.5" (l) x 26.75" (p) x 59" (h)

Capacité
1150 L & 40.6 PI. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
8.0 A / NEMA 5- 15P



NGR-182-H

Dimensions extérieures
78" (l) x 33" (p) x 80.4" (h)

Dimensions intérieures
73.25" (l) x 31.9" (p) x 78.5" (h)

Capacité
1953 L & 69 PI. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
8.0 A / NEMA 5- 15P

**DISPONIBLE AVEC PENTURE À GAUCHE!
(NGR-036L-H)**

MARCHANDISEURS CONGÉLATEURS AVEC ENSEIGNE

Idéal pour les dépanneurs, les réceptions, les épicerie, les restaurants et les cafés
Code de produits : NGF-122-H



CARACTÉRISTIQUES

Panneau d'affichage au DEL et éclairage intérieur

Étagères réglables robustes

Verre trempé triple


Roulettes (avec freins avant)

Interrupteur marche/arrêt à l'avant

Portes à fermeture automatique

Température : -10 à -22 °C

CARACTÉRISTIQUES OPTIONELLES



MARCHANDISEURS CONGÉLATEURS AVEC ENSEIGNE



NGF-054-H

Dimensions extérieures
27.25" (l) x 33" (p) x 78.5" (h)

Dimensions intérieures
22" (l) x 25.5" (p) x 48" (h)

Capacité
486 L & 17 Pl. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
7.0 A / NEMA 5- 15P



NGF-122-H

Dimensions extérieures
54.25" (l) x 33.75" (p) x 78.5" (h)

Dimensions intérieures
49.5" (l) x 25.5" (p) x 48" (h)

Capacité
1073 L & 38 Pl. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
12.5 A / NEMA 5- 15P



NGF-182-H

Dimensions extérieures
78.25" (l) x 33" (p) x 78.5" (h)

Dimensions intérieures
73.25" (l) x 25.5" (p) x 48" (h)

Capacité
1750 L & 61.8 Pl. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
15.9 A / NEMA 5- 20P

MARCHANDISEURS À PORTES VITRÉES SANS ENSEIGNE

Idéal pour les dépanneurs, les réceptions, les épicerie, les restaurants et les cafés
Code de produits :NGR-49-HB



CARACTÉRISTIQUES

Cadre de porte mince pour un maximum d'espace de stock et présentation des produits

Contrôleur numérique Carel et affichage au DEL

Verre trempé simple à double vitrage à faible émissivité

Intérieur et extérieur noirs

« I-light » breveté pour un éclairage intérieur plus lumineux et antiéblouissant

Roulettes et butées arrières

Structure en aluminium avec intérieur et base en acier inoxydable

Portes à fermeture automatique avec serrures

Étagères réglables

Température du réfrigérateur : 2 à 10°C

Température du congélateur : -22 à -18°C



CARACTÉRISTIQUES OPTIONELLES



MARCHANDISEURS À PORTES VITRÉES SANS ENSEIGNE



NGR-17-77H

Dimensions extérieures

16.5" (l) x 20.75" (p) x 77.25" (h)

Dimensions intérieures

13.5" (l) x 16.25" (p) x 61.25" (h)

Capacité

217 L & 7.6 PI. CU

Voltage

110 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

2 A / NEMA 5- 15P



NGR-21-62H

Dimensions extérieures

21" (l) x 20.75" (p) x 62.25" (h)

Dimensions intérieures

18" (l) x 16.25" (p) x 46.25" (h)

Capacité

217 L & 7.6 PI. CU

Voltage

110 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

2 A / NEMA 5- 15P



NGR-23-71H

Dimensions extérieures

22.75" (l) x 20.75" (p) x 71.25" (h)

Dimensions intérieures

19.5" (l) x 16.25" (p) x 55.25" (h)

Capacité

285 L & 8.12 PI. CU

Voltage

110 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

2 A / NEMA 5- 15P

MARCHANDISEURS À PORTES VITRÉES SANS ENSEIGNE



NGR-30-HB

Dimensions extérieures

29.5" (l) x 30" (p) x 80.25" (h)

Dimensions intérieures

25" (l) x 22.8" (p) x 60.75" (h)

Capacité

560 L & 20 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

6.75 A / NEMA 5- 15P



NGR-49-HB

Dimensions extérieures

49.25" (l) x 30" (p) x 80.25" (h)

Dimensions intérieures

45.75" (l) x 23.5" (p) x 61.75" (h)

Capacité

809 L & 38 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

7.4 A / NEMA 5- 15P



NGR-74-HB

Dimensions extérieures

74" (l) x 30" (p) x 80.25" (h)

Dimensions intérieures

45.75" (l) x 23.5" (p) x 61.75" (h)

Capacité

1246 L & 44 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

7.4 A / NEMA 5- 15P

MARCHANDISEURS CONGÉLATEURS SANS ENSEIGNE



NGF-30-HB

Dimensions extérieures	29.5" (l) x 30" (p) x 80.25" (h)
Dimensions intérieures	25" (l) x 22.75" (p) x 60.5" (h)
Capacité	560 L & 20 PI. CU
Voltage	115 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	6.75 A / NEMA 5- 15P



NGF-49-HB

Dimensions extérieures	49.5" (l) x 30" (p) x 80.25" (h)
Dimensions intérieures	44.75" (l) x 22.75" (p) x 60.5" (h)
Capacité	702 L & 24.8 PI. CU
Voltage	115 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	9.7 A / NEMA 5- 15P

ACIER INOXYDABLE



RÉFRIGÉRATEURS EN ACIER INOXYDABLE

Idéal pour les cuisines commerciales, les restaurants et les espaces de transformation des aliments
Code de produits :NSR-115-H



CARACTÉRISTIQUES

Régulateur de température numérique Dixell et interrupteur marche/arrêt

Roulettes robustes (freins avant)

Portes à fermeture automatique avec fonction de maintien ouvert

Tablettes grillagées réglables avec revêtement en époxy

Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Température du réfrigérateur : 1 à 5°C

Température du congélateur : -22 à -18°C



CHARIOT CONVIENT AUX TÔLES DE 18" X 26"

L'insert de support pour aliments peut être utilisé avec toutes les tailles de réfrigérateur et de congélateur

Code du produit : TRACK-1418-SS



RÉFRIGÉRATEURS EN ACIER INOXYDABLE



NSR-050-H

Dimensions extérieures

27.5" (l) x 32.5" (p) x 82" (h)

Dimensions intérieures

21.75" (l) x 27.5" (p) x 48.75" (h)

Capacité

504 L & 17.79 PI. FT

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

3.1 A / NEMA 5- 15P



PENTURES RÉVERSIBLES!



NSR-115-H

Dimensions extérieures

54.5" (l) x 32.5" (p) x 82" (h)

Dimensions intérieures

49.5" (l) x 27.5" (p) x 48.75" (h)

Capacité

1153 L & 40.74 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

8.6 A / NEMA 5- 15P



NSR-182-H

Dimensions extérieures

82.5" (l) x 32.5" (p) x 82" (h)

Dimensions intérieures

77" (l) x 27.5" (p) x 48.75" (h)

Capacité

1820 L & 64.8 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

8.6 A / NEMA 5- 15P

CONGÉLATEURS EN ACIER INOXYDABLE



NSF-050-H

Dimensions extérieures

27.5" (l) x 32.5" (p) x 82" (h)

Dimensions intérieures

21.75" (l) x 27.5" (p) x 48.75" (h)

Capacité

504 L & 17.79 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

9.5 A / NEMA 5- 15P



PENTURES RÉVERSIBLES!



NSF-115-H

Dimensions extérieures

54.5" (l) x 32.5" (p) x 82" (h)

Dimensions intérieures

49.5" (l) x 27.5" (p) x 48.75" (h)

Capacité

1153 L & 40.74 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

14 A / NEMA 5- 15P



NSF-182-H

Dimensions extérieures

82.5" (l) x 32.5" (p) x 82" (h)

Dimensions intérieures

77" (l) x 27.5" (p) x 48.75" (h)

Capacité

1820 L & 64.8 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

16 A / NEMA 5- 20P

SOUS-COMPTOIRS



RÉFRIGÉRATEURS & CONGÉLATEURS SOUS-COMPTOIR

Idéal pour les cuisines industrielles, restaurants & cafétérias
Code de produit: NUR-029-SS



CARACTÉRISTIQUES

Contrôle de la température numérique Dixell™

Intérieur et extérieur en acier inoxydable


Tablettes en fil couvert d'époxy

Portes à fermeture automatique avec fonction de maintien ouvert

Compresseur monté à l'arrière

Roulettes extra robustes

CARACTÉRISTIQUES OPTIONELLES



RÉFRIGÉRATEURS SOUS-COMPTOIR



NUR-029-SS

Dimensions extérieures 29.25" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 25" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 198 L & 6.99 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.0 A / NEMA 5- 15P



NUR-048-SS

Dimensions extérieures 48.25" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 44" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 345.75 L & 12.21 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.4 A / NEMA 5- 15P



NUR-060-SS

Dimensions extérieures 60.25" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 57" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 440 L & 15.53 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.4 A / NEMA 5- 15P



NUR-072-SS

Dimensions extérieures 72.5" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 68" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 537 L & 18.96 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 3.4 A / NEMA 5- 15P



CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES



CONGÉLATEURS SOUS-COMPTOIR



NUF-029-SS

Dimensions extérieures 29.25" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 25" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 198 L & 6.99 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.3 A / NEMA 5- 15P



NUF-048-SS

Dimensions extérieures 48.25" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 44" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 345.75 L & 12.21 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 8.0 A / NEMA 5- 15P



NUF-060-SS

Dimensions extérieures 60.25" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 57" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 440 L & 15.53 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 8.0 A / NEMA 5- 15P



NUF-072-SS

Dimensions extérieures 72.5" (l) x 31.5" (p) x 36" (h)

Dimensions intérieures 68" (l) x 27" (p) x 25" (h)

Capacité 537 L & 18.96 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 12.4 A / NEMA 5- 15P



CARACTÉRISTIQUES
NUMÉRIQUES



TABLES DE PRÉPARATION



TABLES DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉES POUR **SALADES ET SANDWICHS**

Idéal pour les restaurants, les cafétérias et les espaces de transformation des aliments
Code de produits :NPT-048-SA & NPT-048-MSA



CARACTÉRISTIQUES



Plats en plastique 1/6 transparent inclus

Contrôleur numérique arrière

Planche à découper incluse

Température : 0.5 à 5 °C

Portes à fermeture automatique à 60° avec fonction de maintien ouvert

Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Compresseur monté à l'arrière

Tablettes robustes ajustables



Planche à découper de **14.5"** de profondeur inclus

Planche à découper de **9"** de profondeur inclus



TABLES DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉE POUR SALADE ET SANDWICHS



NPT-029-SA

Dimensions extérieures 29.25" (l) x 31.5" (p) x 43.75" (h)


Dimensions intérieures 25" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 185.75 L & 6.56 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.0 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 8



NPT-048-SA

Dimensions extérieures 48.25" (l) x 31.5" (p) x 43.75" (h)


Dimensions intérieures 44" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 324.79 L & 11.47 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.4 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 12



NPT-060-SA

Dimensions extérieures 60.25" (l) x 31.5" (p) x 43.75" (h)

Dimensions intérieures 57" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 405.78 L & 14.33 Pl. CU.

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.4 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 8 + $\frac{1}{6}$ x 8



NPT-072-SA

Dimensions extérieures 72.5" (l) x 31.5" (p) x 43.75" (h)

Dimensions intérieures 68" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 497.81 L & 17.58 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 3.4 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 12 + $\frac{1}{6}$ x 8



TABLES DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉES MEGA TOP POUR SALADES & SANDWICHS



NPT-029-MSA

Dimensions extérieures 29.25" (l) x 31.5" (p) x 45.75" (h)


Dimensions intérieures 25" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 185.75 L & 6.56 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.0 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 12



NPT-048-MSA

Dimensions extérieures 48.25" (l) x 31.5" (p) x 45.75" (h)


Dimensions intérieures 44" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 324.79 L & 11.47 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.4 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 18

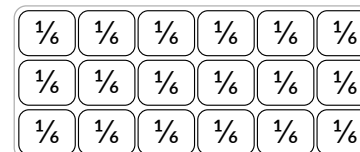

NPT-060-MSA

Dimensions extérieures 60.25" (l) x 31.5" (p) x 45.75" (h)


Dimensions intérieures 57" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 405 L & 14.33 PI. CU


Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.4 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 12



$\frac{1}{6}$ x 12



NPT-072-MSA

Dimensions extérieures 72.5" (l) x 31.5" (p) x 45.75" (h)



Dimensions intérieures 68" (l) x 20" (p) x 23" (h)

Capacité 497.81 L & 17.58 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 3.4 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats $\frac{1}{6}$ x 18 $\frac{1}{6}$ x 12

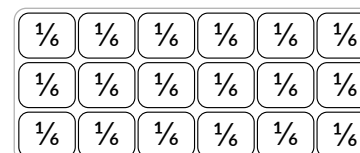

TABLES DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉES À PIZZA

Idéal pour les restaurants, les cafétérias et les espaces de transformation des aliments

Code de produits :NPT-092-PI



CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur numérique avant

Plats en plastique 1/3 transparent inclus

Planche à découper de 19" de profondeur inclus

Condenseur de haute qualité avec résistance supérieure à la poussière

Portes à fermeture automatique à 60° avec fonction de maintien ouvert

Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sols intérieurs scellés

Tablettes robustes ajustables

Température : 0.5 à 5°C



TABLETTE PASSE-PLAT DOUBLE AVEC
TABLETTE CENTRALE RÉGLABLE

Tablettes passe-plats sont compatible avec toutes les tables de préparation
Code de produits :TDOS-XX-S5



TABLES DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉES À PIZZA



NPT-044-PI

Dimensions extérieures

44.75" (l) x 35.5" (p) x 43.75" (h)

Dimensions intérieures

27" (l) x 25" (p) x 23" (h)

Capacité

279.77 L & 9.88 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

2.2 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats

6 x 1/3



NPT-070-PI

Dimensions extérieures

70" (l) x 35.5" (p) x 43.75" (h)

Dimensions intérieures

48.5" (l) x 25" (p) x 23" (h)

Capacité

497.81 L & 17.58 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

2.8 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats

6 x 1/3 + 3 x 1/3



NPT-092-PI

Dimensions extérieures

91.9" (l) x 35.5" (p) x 42.8" (h)

Dimensions intérieures

69.4" (l) x 31.5" (p) x 26" (h)

Capacité

684 L & 24.15 PI. CU

Voltage

110 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

8.5 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats

6 x 1/3 + 6 x 1/3



BASES RÉFRIGÉRÉES



BASES RÉFRIGÉRÉES

Idéal pour les cuisines commerciales, les restaurants et les cafétérias
Code de produits : NCB-36-SS



CARACTÉRISTIQUES

Contrôle numérique de la température et fréquence de dégivrage

Roulettes robustes (avec freins avant)

Rails de roulement robustes et durables pour tiroirs

Extérieur et intérieur en acier inoxydable avec coin arrondi pour un nettoyage facile

Tiroirs amovibles

Température : 0.5 to 5 °C



ÉQUIPEMENTS DE COMPTOIR

Les équipements de comptoirs peuvent être utilisés avec les bases réfrigérées

Plaque chauffante :
Code du produit : BMG-XX

Plaque à frire :
Code du produit : BRB-XX





NCB-036-SS

Dimensions extérieures

36" (l) x 32.5" (p) x 26.5" (h)

Voltage




115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

1.7 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats par tiroirs (2)

*Barre réglable permet d'adapter des plats de différentes tailles (plats non inclus)



NCB-052-SS

Dimensions extérieures

52.5" (l) x 32.5" (p) x 26.5" (h)

Voltage



115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

2.1 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats par tiroirs (2)

*Barre réglable permet d'adapter des plats de différentes tailles (plats non inclus)

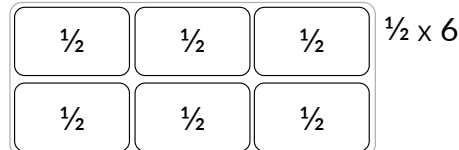

NCB-072-SS

Dimensions extérieures

72" (l) x 32.25" (p) x 26.5" (h)

Voltage




115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

2.6 A / NEMA 5- 15P

Capacité de plats par tiroirs (4)

*Barre réglable permet d'adapter des plats de différentes tailles (plats non inclus)

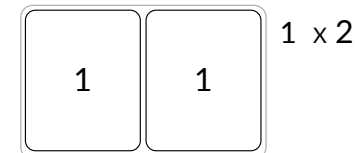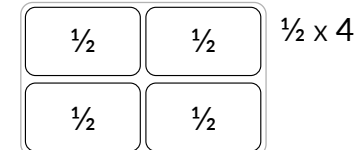

CONGÉLATEURS À CRÈME GLACÉE



CONGÉLATEURS D'ÎLOT À VITRES COURBÉES

Idéal pour les grands magasins de proximité et supermarchés
Code de produits :NIF-56-CG



CARACTÉRISTIQUES



Intérieur en aluminium

Éclairage au DEL

Portes coulissantes en verre courbé

Pare-choc avant

Affichage de la température et thermostat à l'avant

Température : -22 à -18°C



Nos unités de congélation d'îlot mesurent **30" DE PROFONDEUR** pour maximiser un positionnement uniforme et peuvent être placés en pièces détachées ou en îlots entiers.

NIF-56-CG

Dimensions extérieures	56.5" (l) x 30" (p) x 33" (h)
Dimensions intérieures	50.25" (l) x 24" (p) x 23" (h)
Capacité	500 L & 17.66 PI. CU
Voltage	115 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	2.4 A / NEMA 5- 15P



NIF-80-CG

Dimensions extérieures	79.5" (l) x 30" (p) x 33" (h)
Dimensions intérieures	74" (l) x 24" (p) x 23" (h)
Capacité	700 L & 24.75 PI. CU
Voltage	115 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	3.8 A / NEMA 5- 15P



CONGÉLATEURS À CRÈME GLACÉE À VITRES COURBÉES

Idéal pour les restaurants, les dépanneurs, les supermarchés et les cafétérias
Code de produits :NIF-24-CG



CARACTÉRISTIQUES



Paniers en fil de broche inclus

Intérieur en aluminium

Portes coulissantes en vitres courbées

Affichage latéral de la température et thermostat réglable

Température : -22 à -18°C



AFFICHEZ VOS COULEURS AVEC UN
EMBALAGE EN VINYLE PERSONNALISABLE!

NIF-24-CG

Dimensions extérieures 24.25" (l) x 26.25" (p) x 33.75" (h)

Dimensions intérieures 18.5" (l) x 20" (p) x 24.5" (h)

Capacité 125 L & 4.4 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 1.7 A / NEMA 5- 15P



NIF-32-CG

Dimensions extérieures 31.75" (l) x 27.5" (p) x 33.75" (h)

Dimensions intérieures 25.75" (l) x 21.5" (p) x 24.25" (h)

Capacité 215 L & 7.6 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 1.7 A / NEMA 5- 15P



CONGÉLATEURS À CRÈME GLACÉE À VITRES COUBRÉES



NIF-35-CG

Dimensions extérieures 35" (l) x 24.5" (p) x 35.75" (h)

Dimensions intérieures 29" (l) x 19" (p) x 25.5" (h)

Capacité 208 L & 7.3 PI. CU

Voltage 110 / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.5 A / NEMA 5- 15P



x 3



NIF-49-CG

Dimensions extérieures 49" (l) x 24.5" (p) x 35.75" (h)

Dimensions intérieures 43" (l) x 19" (p) x 25.5" (h)

Capacité 326 L & 11.5 PI. CU

Voltage 110 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 3.5 A / NEMA 5- 15P



x 4



NIF-55-CG

Dimensions extérieures 54.5" (l) x 24.5" (p) x 35.75" (h)

Dimensions intérieures 49" (l) x 19" (p) x 25.5" (h)

Capacité 366 L & 13 PI. CU

Voltage 110 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 3.5 A / NEMA 5- 15P



x 4



NIF-61-CG


Dimensions extérieures 61" (l) x 27.75" (p) x 32.75" (h)

Dimensions intérieures 55" (l) x 21.5" (p) x 25.5" (h)

Capacité 362 L & 16.3 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.9 A / NEMA 5- 15P



x 6



CONGÉLATEURS À CRÈME GLACÉE À VITRES HORIZONTALES

Idéal pour les restaurants, les glaciers, les dépanneurs et les épiceries



NIF-41-DC

Dimensions extérieures
40.5" (l) x 26.5" (p) x 51" (h)

Dimensions intérieures
35" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)



x 3

NIF-41-FG

Dimensions extérieures
40.5" (l) x 26.5" (p) x 32.75" (h)

Dimensions intérieures
35" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)

Capacité
280 L & 9.9 PI. CU

Voltage
115 / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
2.3 A / NEMA 5- 15P



NIF-50-DC

Dimensions extérieures
50" (l) x 26.5" (p) x 51" (h)

Dimensions intérieures
44" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)



x 4

NIF-50-FG

Dimensions extérieures
50" (l) x 26.5" (p) x 32.75" (h)

Dimensions intérieures
44" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)

Capacité
365 L & 12.9 PI. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
2.3 A / NEMA 5- 15P



NIF-60-DC

Dimensions extérieures
60.5" (l) x 26.5" (p) x 51" (h)

Dimensions intérieures
54" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)



x 5

NIF-60-FG

Dimensions extérieures
60.5" (l) x 26.5" (p) x 32.75" (h)

Dimensions intérieures
54" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)

Capacité
456 L & 16.1 PI. CU

Voltage
115 / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
2.9 A / NEMA 5- 15P



NIF-71-DC

Dimensions extérieures
71" (l) x 26.5" (p) x 51" (h)

Dimensions intérieures
65" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)



x 6

NIF-71-FG

Dimensions extérieures
71" (l) x 26.5" (p) x 33" (h)

Dimensions intérieures
65" (l) x 21" (p) x 25.5" (h)

Capacité
549 L & 19.4PI. CU

Voltage
115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise
2.9 A / NEMA 5- 15P

DISTRIBUTEURS À BIÈRE & BACKBARS



DISTRIBUTEURS À BIÈRE

Idéal pour les bars, restaurants et cafés
Code de produits :NBD-23-SB



CARACTÉRISTIQUES

Roulettes incluses

Thermomètre interne

Coupleurs de barils et tour à bière

Contrôle numérique de la température

Porte avec serrure

Porte à fermeture automatique

Extérieur en acier recouvert de noir

Température : 0 à 5°C

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



DISTRIBUTEURS À BIÈRE



NBD-23-SB

Dimensions extérieures*

23.5" (l) x 30.75" (p) x 39.75" (h)

Dimensions intérieures

19.5" (l) x 19.5" (p) x 28.5" (h)

Capacité

184 L & 6.5 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

1.9 A / NEMA 5- 15P

*Hauteur n'inclus pas le robinet à bière de 16"

Hauteur inclus les roulettes



NBD-69-SB

Dimensions extérieures*

69" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures

56.5" (l) x 22" (p) x 30.5" (h)

Capacité

659 L & 23.3 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

3.6 A / NEMA 5- 15P

*Hauteur n'inclus pas le robinet à bière de 16"

Ajouter 5" pour les roulettes



NBD-90-SB

Dimensions extérieures*

90" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures

77.75" (l) x 22" (p) x 30.5" (h)

Capacité

916 L & 32 PI. CU

Voltage

115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise

4.7 A / NEMA 5- 15P

*Hauteur n'inclus pas le robinet à bière de 16"

Ajouter 5" pour les roulettes

RÉFRIGÉRATEURS "BACK BAR" ÉTROITS



NBB-48-SG-N

Dimensions extérieures 48.75" (l) x 24.5" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 36.5" (l) x 18.5" (p) x 30.5" (h)

Capacité 339 L & 12 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.9 A / NEMA 5- 15P



NBB-48-SB-N

Dimensions extérieures 48.75" (l) x 24.5" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 36.5" (l) x 18.5" (p) x 30.5" (h)

Capacité 339 L & 12 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.9 A / NEMA 5- 15P



NBB-72-SG-N

Dimensions extérieures 72.75" (l) x 24.5" (p) x 36.5" (h)

Dimensions intérieures 60" (l) x 18.75" (p) x 30" (h)

Capacité 555 L & 19.6 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.0 A / NEMA 5- 15P



NBB-72-SB-N

Dimensions extérieures 72.75" (l) x 24.5" (p) x 36.5" (h)

Dimensions intérieures 60" (l) x 18.75" (p) x 30" (h)

Capacité 555 L & 19.6 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.0 A / NEMA 5- 15P



CARACTÉRISTIQUE
OPTIONNELLE



RÉFRIGÉRATEURS "BACK BAR"



NBB-23-SG ROULETTES INCLUSES

Dimensions extérieures 23.5" (l) x 30.75" (p) x 39.75" (h)

Dimensions intérieures 19.5" (l) x 26" (p) x 29" (h)

Capacité 220 L & 7.8 PI. CU

Voltage 115 / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 1.9 A / NEMA 5- 15P



NBB-60-SG

Dimensions extérieures 58.75" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 46.25" (l) x 22.5" (p) x 30.5" (h)

Capacité 546 L & 19 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.9 A / NEMA 5- 15P



NBB-69-SG

Dimensions extérieures 69.25" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 56.5" (l) x 22.5" (p) x 30.5" (h)

Capacité 665 L & 23.5 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.0 A / NEMA 5- 15P



NBB-90-SG

Dimensions extérieures 90.5" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 77.75" (l) x 22" (p) x 30.5" (h)

Capacité 916 L & 32 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.7 A / NEMA 5- 15P





NBB-23-SB

ROULETTES INCLUSES

Dimensions extérieures 23.5" (l) x 30.75" (p) x 39.75" (h)

Dimensions intérieures 19.5" (l) x 26" (p) x 29" (h)

Capacité 220 L & 7.8 PI. CU

Voltage 115 / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 1.9 A / NEMA 5- 15P



NBB-60-SB

Dimensions extérieures 58.75" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 46.25" (l) x 22.5" (p) x 30.5" (h)

Capacité 546 L & 19 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.9 A / NEMA 5- 15P



NBB-69-SB

Dimensions extérieures 69.25" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 56.5" (l) x 22.5" (p) x 30.5" (h)

Capacité 665 L & 23.5 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.0 A / NEMA 5- 15P



NBB-90-SB

Dimensions extérieures 90.5" (l) x 27.75" (p) x 36.25" (h)

Dimensions intérieures 77.75" (l) x 22" (p) x 30.5" (h)

Capacité 916 L & 32 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.7 A / NEMA 5- 15P



CARACTÉRISTIQUE
OPTIONNELLE



PRÉSENTOIRS



KOVI MONT PORT &
S BLOU A THAKO GOKLÁNOU
KOVI MONT GALE WITH TWO
LAYERS OF CHOCOLATE
49,-

TOMER BAN UNOONY DONT
S KREMEM Z MLADSHO KOKOSU
ALMOST BAN FRIEST CAKE
WITH YOUNG COCONUT CREAM
99,-

KOVI BANUNOVY DONT
S KREMEM Z MLADSHO KOKOSU
BAN BANANA CAKE
WITH BANANA CREAM
99,-

KOVI BANUNOVY DONT
S KREMEM Z MLADSHO KOKOSU
BAN BANANA CAKE
WITH BANANA CREAM
99,-

PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS VERTICAUX

Idéal pour les restaurants, les cafés et les boulangeries



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage au DEL aux tons froids dans chaque coin pour un affichage supérieur des produits.

Contrôleur numérique et affichage au DEL

Extérieur en acier inoxydable noir brossé

Tablettes ajustable en fil de fer chromé

Portes avant à charnière en verre

Température : 2 à 12°C

NUDC-21-SS

Dimensions extérieures 20.5" (l) x 19.1" (p) x 73.2" (h)

Dimensions intérieures 17" (l) x 14" (p) x 50.5" (h)

Capacité 250 L

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.85 A / NEMA 5- 15P

NUDC-26-SS

Dimensions extérieures 25.5" (l) x 25.5" (p) x 73.7" (h)

Dimensions intérieures 22" (l) x 20" (p) x 50.5" (h)

Capacité 400 L

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 3.1 A / NEMA 5- 15P



PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS VITRÉS CARRÉS

Idéal pour les restaurants, cafés et boulangeries
Code de produits :NDC-36-SG



CARACTÉRISTIQUES

Film antibuée chauffant à l'avant
pour éliminer la condensation

Acier inoxydable brossé noir

Étagères en verre ajustable (hauteur & angle)

Éclairage au DEL au dessus et sous chaque
étagère pour un éclairage des produits optimal

Contrôleur de température
numérique arrière et affichage DEL

Roulettes

Température : 2 à 5°C





NDC-36-SG

Dimensions extérieures 35.5" (l) x 29.25" (p) x 53.5" (h)

Dimensions intérieures 30.5" (l) x 26.25" (p) x 31.5" (h)

Capacité 417 L & 14.7 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 7.6 A / NEMA 5- 15P



NDC-48-SG

Dimensions extérieures 47.25" (l) x 29.25" (p) x 53.5" (h)

Dimensions intérieures 42.25" (l) x 26.25" (p) x 31.5" (h)

Capacité 542 L & 19.1 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 8.3 A / NEMA 5- 15P



NDC-59-SG

Dimensions extérieures 59" (l) x 29.25" (p) x 53.5" (h)

Dimensions intérieures 54.25" (l) x 26.25" (p) x 31.5" (h)

Capacité 686 L & 24.2 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 9.6 A / NEMA 5- 15P



NDC-71-SG

Dimensions extérieures 71" (l) x 29.25" (p) x 53.5" (h)

Dimensions intérieures 65.5" (l) x 26.25" (p) x 31.5" (h)

Capacité 830 L & 29.3 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 10.3 A / NEMA 5- 15P



PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS VITRÉS COURBÉS

Idéal pour les restaurants, cafés et boulangeries
Code de produits :NDC-36-CG



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage au DEL au dessus et sous chaque étagère pour un éclairage des produits optimal

Verre double trempé tout autour

Conduits d'air sur 3 côté pour éliminer la condensation autour des vitres

Portes arrière coulissantes

Acier inoxydable brossé noir

Étagères en verre ajustable (hauteur & angle)

Roulettes

Température : 2 à 12°C





NDC-36-CG

Dimensions extérieures 37" (l) x 27" (p) x 47.75" (h)

Dimensions intérieures 34" (l) x 23" (p) x 25.5" (h)

Capacité 270 L & 9.53 PI. CU

Voltage 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.5 A / NEMA 5- 15P



NDC-48-CG

Dimensions extérieures 48.75" (l) x 27" (p) x 47.5" (h)

Dimensions intérieures 43.5" (l) x 23" (p) x 25.5" (h)

Capacité 370 L & 13.06 PI. CU

Voltage 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.5 A / NEMA 5- 15P



NDC-60-CG

Dimensions extérieures 60.5" (l) x 27" (p) x 47.5" (h)

Dimensions intérieures 55.25" (l) x 23" (p) x 25.5" (h)

Capacité 470 L & 16.59 PI. CU

Voltage 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.9 A / NEMA 5- 15P



NDC-72-CG

Dimensions extérieures 72.5" (l) x 27" (p) x 47" (h)

Dimensions intérieures 67" (l) x 23" (p) x 25.5" (h)

Capacité 570 L & 20.12 PI. CU

Voltage 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.9 A / NEMA 5- 15P



PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS PAR GRAVITÉ

Idéal pour les restaurants, cafés, épicerie fines et marchés
Code de produit :NDDC-48-GC



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage au DEL aux tons froids sous chaque étagère pour un affichage supérieur des produits.

Contrôleur numérique et affichage au DEL

Extérieur noir, intérieur en acier inoxydable

Tablettes en verre réglables

Portes arrière coulissantes en verre

Température : 0 à 6°C (section principale)
2 à 10°C (section du bas)

Les systèmes de RÉFRIGÉRATION PAR GRAVITÉ vantent une bobine de réfrigération en haut de l'armoire qui permet à l'air frais de "tomber" sur les aliments. Ces types de vitrines sont les meilleures pour la viande crue, le fromage, les fruits de mer, les salades et d'autres produits de charcuterie où vous ne voulez pas de l'effet asséchant de l'air en circulation constante.





NDDC-48-GC

Dimensions extérieures	48.25" (l) x 34" (p) x 55" (h)
Dimensions intérieures	46.5" (l) x 28.75" (p) x 30" (h)
Capacité	638 L + 130 L & 22.5 Pl. CU + 4.6 Pl. CU
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	3.9 A / NEMA 5- 15P



NDDC-60-GC

Dimensions extérieures	60" (l) x 33.75" (p) x 55" (h)
Dimensions intérieures	58.25" (l) x 28.75" (p) x 30" (h)
Capacité	808 L + 185 L & 28.5 Pl. CU + 6.5 Pl. CU
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	3.9 A / NEMA 5- 15P



NDDC-72-GC

Dimensions extérieures	71.75" (l) x 33.75" (p) x 55" (h)
Dimensions intérieures	70" (l) x 28.75" (p) x 30" (h)
Capacité	978 L + 240 L & 34.5 Pl. CU + 8.5 Pl. CU
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	3.9 A / NEMA 5- 15P



NDDC-84-GC

Dimensions extérieures	83.5" (l) x 33.6" (p) x 55" (h)
Dimensions intérieures	81.75" (l) x 28.75" (p) x 30" (h)
Capacité	1148 L + 295 L & 40.5 Pl. CU + 10.4 Pl. CU
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz
Ampérage / Type de prise	3.9 A / NEMA 5- 15P



MARCHANDISEURS

LIBRE SERVICE

Idéal pour les restaurants, cafés, dépanneurs et supermarchés

Code de produit : NOM-24-S



CARACTÉRISTIQUES

Rideau de nuit rabattable

Verre trempé

3 tablettes ajustables en acier inoxydable

Canaux d'étiquettes de prix

Extérieur et intérieur en acier inoxydable

Contrôle numérique de la température

Roulettes (avec freins avant)

Éclairage au DEL au ton froid au dessus et sous chaque étagère

Température : 2 à 10°C

NOM-19-S

Dimensions extérieures 19.5" (l) x 27.25" (p) x 68.75" (h)

Dimensions intérieures 18.25" (l) x 18.25" (p) x 42" (h)

Capacité 220 L & 7.8 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 11.8 A / NEMA 5- 15P



NOM-24-S

Dimensions extérieures 23.75" (l) x 29.5" (p) x 67.5" (h)

Dimensions intérieures 22" (l) x 18" (p) x 37.5" (h)

Capacité 250 L & 8.8 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 11.8 A / NEMA 5- 15P



PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR



PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS DE COMPTOIR

Idéal pour les dépanneurs, les épiceries et les cafés
Code de produits :NCD-24-CD



CARACTÉRISTIQUES

Vitre à double épaisseur des quatre côtés

Éclairage intérieur au DEL

Contrôle numérique de la température à l'arrière

Tablettes à angle ajustable

Conduits d'air sur 3 côtés pour éliminer la condensation autour des vitres

Extérieur noir et en acier inoxydable

Système de refroidissement ventilé et dégivrage automatique

Température : 2 à 12°C

NCD-24-CD

Dimensions extérieures 24.25" (l) x 22" (p) x 34.5" (h)

Dimensions intérieures 19.75" (l) x 10" (p) x 26" (h)

Capacité 146 L & 5.15 PI. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.1 A / NEMA 5- 15P

NCD-32-CD

Dimensions extérieures 31.25" (l) x 22" (p) x 34.5" (h)

Dimensions intérieures 27" (l) x 10" (p) x 26" (h)

Capacité 196 L & 6.9 PI. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.4 A / NEMA 5- 15P



RÉFRIGÉRATEURS-PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR LIBRE-SERVICE



CARACTÉRISTIQUES

Vitre à double épaisseur des quatre côtés

Éclairage intérieur au DEL

Contrôle numérique de la température à l'arrière

Extérieur noir et en acier inoxydable

Tablettes ajustable en verre

Portes coulissantes à l'avant et à l'arrière

Système de refroidissement ventilé et dégivrage automatique

Pattes stabilisantes

Température : 0 à 12°C



NCDC-36-SV

Dimensions extérieures 35.5" (l) x 20.75" (p) x 37.75" (h)

Dimensions intérieures 31.5" (l) x 16.25" (p) x 22" (h)

Capacité 185 L & 6.5 PI. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.85 A / NEMA 5- 15P

NCDC-48-SV

Dimensions extérieures 47.75" (l) x 20.75" (p) x 37.75" (h)

Dimensions intérieures 43.5" (l) x 16.25" (p) x 22" (h)

Capacité 255 L & 9 PI. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 3.1 A / NEMA 5- 15P

NCDC-60-SV

Dimensions extérieures 59.5" (l) x 20.75" (p) x 37.75" (h)

Dimensions intérieures 55.5" (l) x 16.25" (p) x 22" (h)

Capacité 325 L & 11.5 PI. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 4.0 A / NEMA 5- 15P

COMMANDE SPÉCIALE SEULEMENT!

RÉFRIGÉRATEUR - PRÉSENTOIR DE COMPTOIR LIBRE-SERVICE

Idéal pour les dépanneurs, les épiceries et les cafés
Code de produits :NCR-24-35H



CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur numérique et affichage au DEL

Porte en verre trempé triple

Éclairage au DEL

Porte à fermeture automatique avec serrure

Étagères en PVC réglables

Système de refroidissement ventilé et
dégivrage automatique

Température : 1 à 6°C

NCR-24-35H

Dimensions extérieures 24.5" (l) x 24.25" (p) x 34.75" (h)

Dimensions intérieures 20.25" (l) x 14.5" (p) x 28.5" (h)

Capacité 119 L & 4.2 Pl. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.8 A / NEMA 5- 15P



AFFICHEZ VOS COULEURS AVEC UN
EMBALLAGE EN VINYLE PERSONNALISABLE!



RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR DE COMPTOIR LIBRE-SERVICE



CARACTÉRISTIQUES

Dégivrage manuel

Verre trempé avec serrure

Éclairage au DEL

Intérieur en aluminium

Étagères ajustables

Température du réfrigérateur : 0 à 10°C

Température du congélateur : -22 à -18°C

NCR-20-H

Dimensions extérieures 23.5" (l) x 20.5" (p) x 26.75" (h)

Dimensions intérieures 19" (l) x 15.5" (p) x 21" (h)

Capacité 88 L & 3 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 1.9 A / NEMA 5- 15P

NCF-20-H

Dimensions extérieures 23.5" (l) x 20.5" (p) x 26.75" (h)

Dimensions intérieures 19" (l) x 15.5" (p) x 21" (h)

Capacité 88 L & 3 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.6 A / NEMA 5- 15P



AFFICHEZ VOS COULEURS AVEC UN
EMBALLAGE EN VINYLE PERSONNALISABLE!

PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR CHAUFFANTS

Idéal pour les restaurants, cafés et boulangeries



CARACTÉRISTIQUES

Dessus en verre

Éclairage intérieur au DEL

Étagères ajustables

Récipient à eau intégré

Portes arrière coulissantes

Contrôle numérique de la température à l'arrière

Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Température : 30 à 90°C

NDC-013-HT

Dimensions extérieures 27" (l) x 23" (p) x 28" (h)

Dimensions intérieures 26" (l) x 19" (p) 19" (h)

Capacité 130 L & 4.6 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 9.9 A / NEMA 5- 15P

NDC-016-HT

Dimensions extérieures 34" (l) x 23" (p) x 28" (h)

Dimensions intérieures 33" (l) x 19" (p) x 19" (h)

Capacité 160 L & 5.6 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 13.1 A / NEMA 5- 15P



PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR SPÉCIALISÉS



CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur numérique et affichage au DEL

Éclairage intérieur au DEL

Contrôle de l'humidité réglable

Tablettes chromées rotatives

Interrupteur marche/arrêt

Température : 30 à 90°C



Réchaud à pizza

Idéal pour les restaurants, cafés, et pizzerias

NDC-25-PHT

Dimensions extérieures 23.5" (l) x 23.75" (p) x 27.25" (h)

Dimensions intérieures 23" (l) x 23" (p) x 18.5" (h)

Capacité 158 L & 5.6 Pl. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 13.1 A / NEMA 5- 15P



CARACTÉRISTIQUES

Système de refroidissement ventilé et dégivrage automatique

Verre double trempé à l'avant

Éclairage intérieur au DEL

Portes coulissantes à l'arrière

Contrôleur numérique et affichage au DEL

Température : -13 à -22°C



Présentoir de comptoir pour gelato

Idéal pour les comptoirs à crème glacée et supermarchés

NCGD-46-S

Dimensions extérieures 46" (l) x 33.5" (p) x 24.5" (h)

Dimensions intérieures 42" (l) x 20" (p) 10" (h)

Capacité 122 L & 4.3 Pl. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 9.0 A / NEMA 5- 15P

PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR SPÉCIALISÉS



CARACTÉRISTIQUES

Système de refroidissement ventilé et dégivrage automatique

Contrôleur numérique et affichage au DEL

Verre trempé double

Porte à fermeture automatique

Étagères en verre ajustables

Température : 2 à 8°C

Présentoir de comptoir circulaire

Idéal pour les restaurants, cafés, et dépanneurs

NDC-010-RD

Dimensions extérieures 19" (l) x 19" (p) x 41" (h)

Dimensions intérieures 13" (l) x 13" (p) x 26" (h)

Capacité 100 L & 3.5 PI. CU

Voltage 115 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.6 A / NEMA 5- 15P



CARACTÉRISTIQUES

Système de refroidissement ventilé et dégivrage automatique

Contrôleur numérique et affichage au DEL

Verre trempé double

Porte libre-service courbée

Éclairage intérieur au DEL

Température : 2 à 12°C

Présentoir de comptoir libre-service

Idéal pour les restaurants, cafés, et dépanneurs

NCD-19-SV

Dimensions extérieures 16.75" (l) x 17" (p) x 39" (h)

Dimensions intérieures 15.5" (l) x 15.5" (p) x 24" (h)

Capacité 86 L & 3 PI. CU

Voltage 110 - 120 V / 60 Hz

Ampérage / Type de prise 2.2 A / NEMA 5- 15P

GARANTIE

GARANTIE PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE

NEW AIR garantit à l'acheteur original de chaque appareil NEW AIR, le boîtier et toutes ses pièces, qu'ils sont exempts de défauts dans les conditions normales et appropriées d'utilisation et d'entretien telles que spécifiées par NEW AIR, ainsi que lors d'une installation et d'une mise en service correctes, conformément aux instructions fournies avec chaque appareil NEW AIR.

L'obligation de NEW AIR en vertu de cette garantie est limitée à une période de 1 an, 2 ans ou 3 ans à compter de la date d'installation initiale ou 18 mois après la date d'expédition par NEW AIR, selon la première éventualité. **Voir la garantie du modèle de produit**

Toute pièce couverte par cette garantie et jugée défectueuse par NEW AIR est limitée à la réparation ou au remplacement, y compris les frais de main-d'œuvre, des pièces ou assemblages défectueux. La garantie de main d'œuvre ne comprend que les frais de main d'œuvre standard, tels que déterminés par NEW AIR. Les pièces considérées comme endommagées par l'usure normale (joints d'étanchéité, lumières, serrures, etc.) ne sont pas couvertes par cette garantie.

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Toutes les réclamations concernant la main-d'œuvre ou les pièces doivent être faites directement auprès de NEW AIR et doivent être accompagnées d'un numéro d'autorisation d'appel de service.

Toutes les réclamations doivent inclure : le numéro de modèle de l'appareil, le numéro de série de l'appareil, la preuve d'achat, la date d'installation et toutes les informations pertinentes justifiant l'existence du défaut allégué. Dans le cas d'un compresseur sous garantie, l'étiquette du compresseur doit être renvoyée à NEW AIR avec les informations mentionnées ci-dessus.

GARANTIE DU COMPRESSEUR

En plus des garanties mentionnées ci-dessus, NEW AIR garantit que son compresseur est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de 2, 3 ou 4 années supplémentaires à compter de la date d'achat d'origine, sans dépasser 5 ans et 3 mois à compter de la date d'expédition par le fabricant. Le kit de démarrage du compresseur est garanti pour une période de 3 ans seulement. **Voir la garantie du modèle de produit**

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

La seule obligation de NEW AIR en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces, sous réserve des limitations supplémentaires ci-dessous. Cette garantie n'assume ni n'autorise aucune personne à assumer des obligations autres que celles expressément couvertes par cette garantie.



Tous nos produits sont testés et certifiés intertek ETL.

*Les unités New Air sont conçues pour un usage commercial.

PAS DE DOMMAGES INDIRECTS. NEW AIR n'est pas responsable des pertes économiques, des pertes de profit ou des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes ou dommages résultant de réclamations pour détérioration d'aliments ou de produits, qu'elles soient ou non dues à une défaillance du système de réfrigération.

La garantie n'est pas transférable. Cette garantie n'est pas cessible et ne s'applique qu'en faveur de l'acheteur/utilisateur d'origine à qui le produit a été livré.

Le temps de déplacement, le temps d'attente sur le site, le temps d'attente dû aux retards d'accès au site, les frais de main-d'œuvre pendant les vacances ou les heures supplémentaires ne sont pas couverts par la présente garantie. Le déplacement d'un appareil pour réparation ou remplacement n'est pas couvert.

Utilisation incorrecte : NEW AIR n'assume aucune responsabilité pour les pièces ou la main d'œuvre en cas de défaillance d'un composant ou d'autres dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation incorrecte ou d'un manque de nettoyage et/ou d'entretien du produit comme indiqué dans le dossier de garantie fourni avec l'appareil.

Les installations résidentielles doivent répondre aux exigences d'une installation commerciale (c'est-à-dire que le panneau électrique doit être capable de supporter ces unités et que la température ambiante et les niveaux d'humidité ne doivent pas être supérieurs à ce qui est indiqué dans le manuel de l'utilisateur). NEW AIR se réserve le droit d'annuler la garantie sur les installations qui ne répondent pas à ses exigences.

Altération, négligence, abus, mauvaise utilisation, accident, dommage pendant le transport ou l'installation, incendie, inondation, catastrophe naturelle : NEW AIR n'est pas responsable de la réparation ou du remplacement des pièces qui, selon NEW AIR, ont été soumises après la date de fabrication à une altération, une négligence, un abus, une mauvaise utilisation, un accident, un dommage pendant le transport ou l'installation, un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.

Connexions électriques incorrectes : NEW AIR n'est pas responsable de la réparation ou du remplacement des composants défectueux ou endommagés résultant d'une panne de courant, de l'utilisation de rallonges, d'une basse tension ou d'une chute de tension dans l'appareil.

Cette garantie s'applique aux appareils vendus au Canada seulement et toute couverture de garantie sera annulée pour tous les appareils expédiés à l'extérieur du Canada.



CATALOGUE DE PRODUIT 2024

ÉLEVEZ VOS STANDARDS!



NEWAIRREFRIGERATION.CA



1 (800) 567 3620

